




DAS OUVERTURE / FERMETURE à énergie intrinsèque commande R.d.C. pneumatique O.S

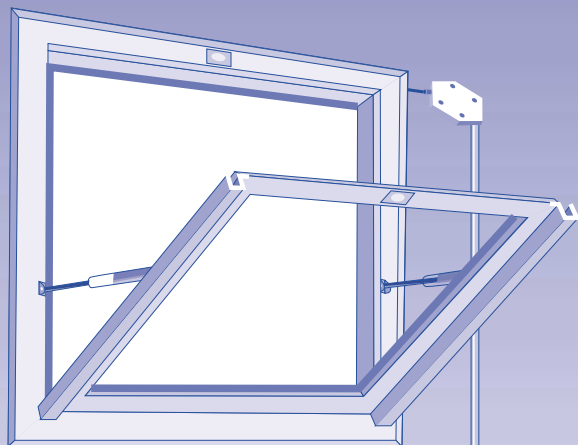

Détail matériels nécessaires (quantités à définir)

poulie sous carter
réf. : 3928

câble Ø2,4 - réf. : 4901-XX
(suivant longueur du rouleau)

gaines de protection Ø8
réf. : 3932

colliers Ø8
réf. : 4907

1 *treuil TCN80*
+ *pneumatique*
réf. : 3071-58 (ou autre modèle
suivant arrivée cuivre)

tube cuivre Ø6
en couronne - réf. : 2921

goulotte de protection
réf. : 2923 - XX (suivant modèle)

raccord Té - réf. : 1944

1 *coffret CO₂ "CSK 20"*
réf. : 2001 (1)
+ **2** *cartouches 20g**
réf. : 2940 (1)

**ne pas oublier les cartouches
CO₂ pour essais et réception*

DAS
Amenée
d'air
(O.S)

(1) ou autre grandeur suivant longueur des tubes cuivre.