



TÉL. 01 39 47 15 59 FAX : 01 39 47 00 70

Courriel : commercial@madicob.fr

**FABRICATION
SUR MESURE
PROFILS R.P.T.**

**FORMULAIRE POUR
ÉTABLISSEMENT DE DEVIS CDC**

Châssis de désenfumage complet en façade verticale

Client : _____ Réf. de l'affaire : _____

Tél. : _____ Fax : _____ Mail : _____

QUANTITÉ DE CHÂSSIS : _____

DIMENSIONS : Largeur : _____ mm Cotes fabrication CDC (hors tout dormant)
Hauteur : _____ mm Cotes tableau existant
 Cotes entraxe trame mur-rideau existant

TYPE DE CHÂSSIS : Châssis isolé **en neuf** En tableau : Nu intérieur Tunnel
 En applique avec doublage → Épaisseur doublage : _____ mm


SI POSSIBLE JOINDRE
UN CROQUIS COTÉ
DU CHÂSSIS
OU
UN CROQUIS COTÉ
DES RÉSERVATIONS

Façade **composée** En tableau : Nu intérieur Tunnel
 En applique avec doublage → Épaisseur doublage : _____ mm

Façade **mur-rideau**

Châssis isolé ou façade composée **en rénovation :**

Cotes du dormant existant : →

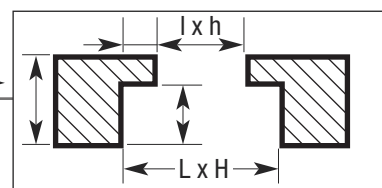

ACCESSOIRES : Couvre-joints larg. 25 mm, bavettes larg. 100 mm
 Autres modèles : (voir p.18) _____

REPLISSAGE : Vitrage → Composition du verre : _____
 Thermipan 24 mm
 PCA → Épaisseur : _____

FINITION : Anodisé naturel Laquage → RAL : _____ Brillant Satiné
 BLC (Blanc Technal)

TYPES D'OUVERTURE : (NOTA : ouverture extérieure préconisée pour énergie pneumatique O/F)

Abattant intérieur Abattant extérieur A la Française Paumelles : à gauche *
 Relevant intérieur Relevant extérieur A l'Anglaise à droite *

* Vu de l'intérieur

MODE DE FONCTIONNEMENT :

Énergie Intrinsèque : OS Verrou → Déclenchement pneumatique
 Déclenchement électrique 24VR 48VR 24VE 48VE
 O/F Treuil → Sortie câble : à gauche *
 à droite * * Vu de l'intérieur
 Option embout DPO Réf. 3936 Option capot de pêne Réf. 3174
Si non précisé : sortie câble à droite

Énergie Pneumatique O/F : VPA MVPE
 Énergie Électrique O/F 24Vcc : MEL
 Option Contacteurs de Position

Date : _____ Rédacteur : _____