


Ecran de cantonnement MADICOB

Pour le compartimentage de vos locaux

Pilkington Pyroclear® 30-001 SB

CE
1121

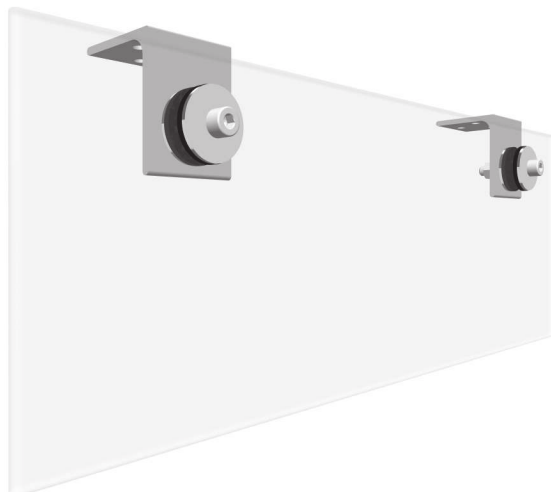

ECRAN

LES + PRODUIT

- » Discretion totale
- » Esthetisme inegalé
- » Design epuré
- » Fabrication sur mesure

L'écran de cantonnement en verre **MADICOB** permet de réaliser le compartimentage de vos locaux alliant esthétique et sécurité. La transparence du verre qui le compose et son design épuré lui permettent de se fondre dans tous les environnements architecturaux, tout en garantissant la sécurité du bâtiment dans lequel il est installé.

Le compartimentage (écran de cantonnement) a pour but de créer un réservoir pour les fumées en cas d'incendie afin que celles-ci ne se propagent pas au bâtiment et qu'elles ne retombent pas après refroidissement (60 mètres). C'est un complément indispensable et obligatoire aux DENFC (Dispositif d'Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur).

L'instruction technique 246 (article 7.1.2.) définit les règles de dimensionnement et de mise en oeuvre de ce type de produit.

L'ESSENTIEL !

APPLICATION	Ecran de cantonnement en verre	
DIMENSIONS	Largeur modules	min. 250 mm max. 2500 mm
	Hauteur modules	min. 500 mm max. 1300 mm
VITRAGE	Épaisseur	6 mm sécurité trempé
	Transmission lumineuse	90 %
	Reflexion lumineuse (ext/int)	8 % / 8 %
	Poids	16 kg / m ²
MANŒUVRE	Fixe - Fixation entre 2 et 3 points par module.	
CERTIFICATIONS	Résistance au feu	DH 30 selon PV : EFR-14-V-001196
	Certifié CE	EN 12101-1

DESCRIPTIF TYPE

Fourniture et pose d'un écran de cantonnement en verre, épaisseur 6 mm - transmission lumineuse 90%, certifié CE selon la norme EN-12101-1, classement au feu DH 30 conforme aux exigences de l'instruction technique 246. Dimensions : largeur x longueur.

MADICOB, et ses équipes commerciales se tiennent à votre disposition pour le dimensionnement, le chiffrage ainsi que la fourniture des différents certificats de conformité.

MADICOB partenaire de



Fabricant de commandes à distance
désenfumage / sécurité incendie / aération

16, avenue du Vert Galant - CS 10013 Saint-Ouen l'Aumône - 95046 Cergy Pontoise Cedex
Standard : 01 78 47 85 85 - Service commercial : 01 78 47 85 08 - Fax : 01 78 47 85 00
www.madicob.fr - commercial@madicob.fr


Ecran de cantonnement souple en toile

Pour le compartimentage de vos locaux



Quand la configuration de vos locaux ne vous permet pas de mettre en oeuvre les méthodes de compartimentage classique, la société **MADICOB** vous propose une solution alternative d'écran de cantonnement souple en toile afin de garantir la sécurité de votre bâtiment.

D'une facilité d'installation avérée sur des charpentes de type métallique ou béton, il dispose d'une grande résistance au feu. Léger du fait de sa conception, il ne mettra pas en péril la structure de votre bâtiment. De plus, il convient pour les bâtiments de grandes dimensions et peut tolérer les accrochages d'outil de manutention sans grand dégât apparent.

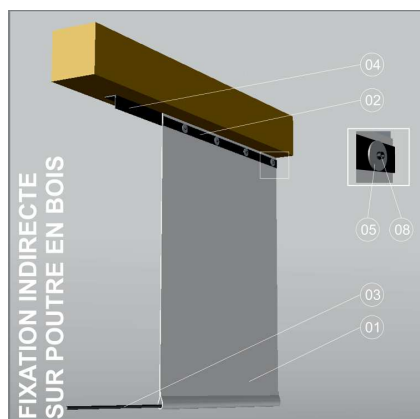

LES + PRODUIT

- » Facilité d'installation
- » Grande légèreté
- » Coloris multiples
- » Fabrication sur mesure

L'écran de cantonnement souple en toile **MADICOB** permet de réaliser le compartimentage de vos locaux lorsque les solutions de compartimentage classiques ne peuvent pas être mises en oeuvre. Sa facilité d'installation inégalée garantit un réel retour sur investissement notamment pour les locaux occupés. Le matériau qui compose la toile présente une grande résistance thermique garantissant la sécurité de votre bâtiment. Son classement au feu DH30 respecte les exigences de l'instruction technique 246.

Le compartimentage (écran de cantonnement) a pour but de créer un réservoir pour les fumées en cas d'incendie afin que celles-ci ne se propagent pas au bâtiment et qu'elles ne retombent pas après refroidissement (60 mètres). C'est un complément indispensable et obligatoire aux DENFC (Dispositif d'Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur).

L'ESSENTIEL !

APPLICATION	Ecran de cantonnement en toile	
DIMENSIONS	Largeur	illimitée
	Hauteur modules	max. 3000 mm
POIDS	0,5 kg/m ²	
COMPOSITION	Tissu 100% fibres de verre	
MANŒUVRE	Fixe	
CERTIFICATIONS	Résistance au feu	DH 30

DESCRIPTIF TYPE

Fourniture et pose d'un écran de cantonnement souple en toile **MADICOB**, classement au feu DH 30 conforme aux exigences de l'instruction technique 246. Dimensions : largeur x longueur.

MADICOB, et ses équipes commerciales se tiennent à votre disposition pour le dimensionnement, le chiffrage ainsi que la fourniture des différents certificats de conformité.

L'instruction technique 246 (article 7.1.2.) définit les règles de dimensionnement et de mise en oeuvre de ce type de produit. Les sociétés du groupe AGP sont en mesure de vous conseiller sur la mise en oeuvre de ce produit.

Produit certifié par 



Fabricant de commandes à distance
désenfumage / sécurité incendie / aération

16, avenue du Vert Galant - CS 10013 Saint-Ouen l'Aumône - 95046 Cergy Pontoise Cedex
Standard : 01 78 47 85 85 - Service commercial : 01 78 47 85 08 - Fax : 01 78 47 85 00
www.madicob.fr - commercial@madicob.fr