



OUVRANT DE FACADE À LAMES PIVOTANTES

JADE

P 1/2


v3

Affaire : _____


Adresse de livraison : _____

(En rouge : Valeurs par défaut)

CHOIX DU CADRE

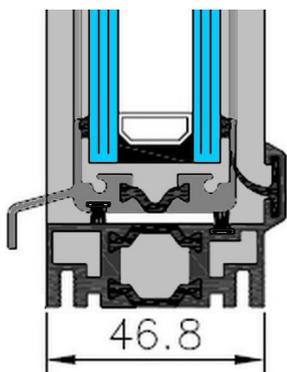


CADRE TYPE 1

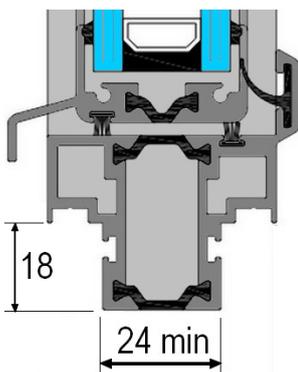


CADRE TYPE 2

- 24mm
- 26mm
- 28mm
- 30mm
- 32mm
- 34mm
- 36mm
- 38mm
- 40mm

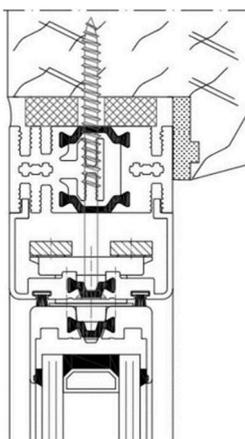


CADRE TYPE 1 :
*Pose en tunnel
ou en applique*

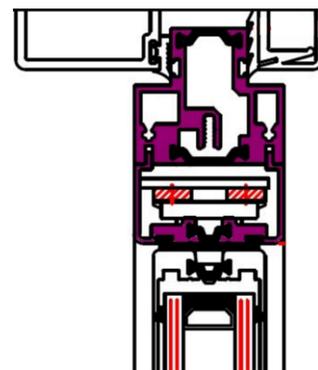


CADRE TYPE 2 :
Pose en mur rideau

DIMENSIONS ET QUANTITÉS

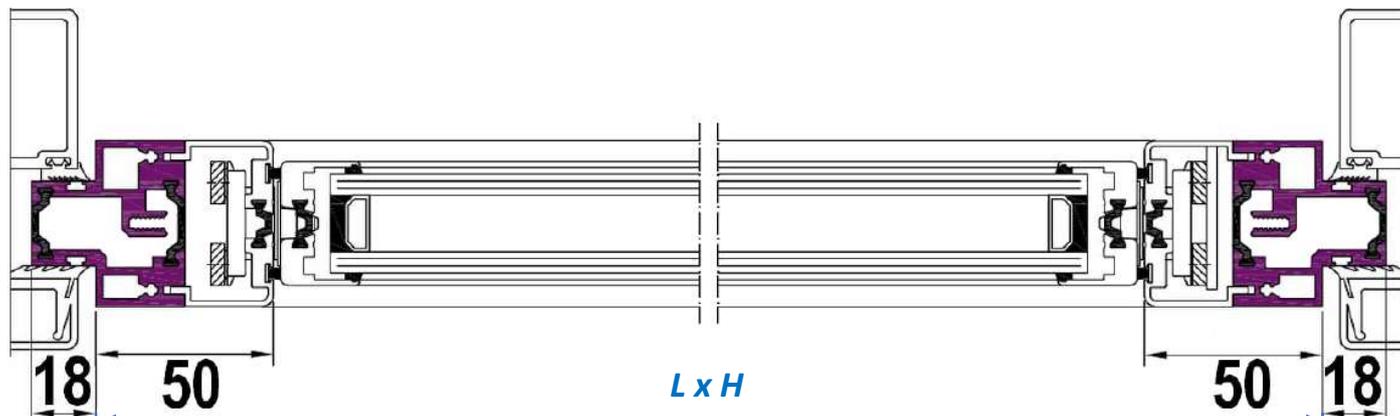

L: _____	H: _____	Qté: _____	Finition: _____
L: _____	H: _____	Qté: _____	Finition: _____
L: _____	H: _____	Qté: _____	Finition: _____
L: _____	H: _____	Qté: _____	Finition: _____

Mat Satiné Brillant

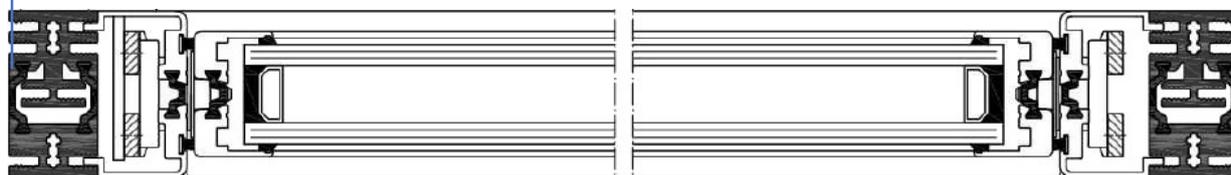

CHOIX DU REMPLISSAGE

Panneau sandwich (Remplissage tôle isolé)

Vitrage isolant

Verre extérieur

Verre intérieur

Référence vitrage si connu :

Clair

Clair

Opalescent

Opalescent

Feuilleté / trempé

Feuilleté / Trempé

ISOLATION THERMIQUE (Si connue)

Valeur souhaitée $U_w =$ _____ $W/m^2.K$

CHOIX DE LA MOTORISATION

Pneumatique O/F


(Hauteur : 780mm mini et 3 lames mini)



Electrique O/F

24Vcc 1A (Désenfumage)

230Vca (Aération)

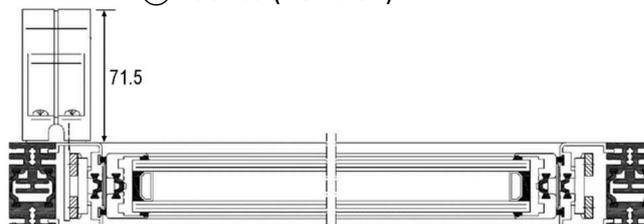

OPTIONS

Préperçage du cadre pour passage des fixations

Pattes de fixation (Déport des fixations si pose au nu de la maçonnerie) →

Contacts de positions à levier CELDUC

