

**AFFAIRE :** \_\_\_\_\_

- 1) **Angle pose :** \_\_\_\_\_ ° (Entre 61° et 90° par rapport à l'horizontale)
- 2) **Finition :** ☐ Alu brut ☐ Laqué RAL \_\_\_\_\_ (BRILLANT / SAT / MAT)
- 3) **Vérin :** ☐ Electrique O/F 24Vcc ☐ Pneumatique O/F ☐ Electrique O/F 230Vca  
(Aération uniquement)
- 4) **Options :** ☐ Thermo déclencheur ☐ Contacteurs de positions


5) **Remplissage lames :**

- ☐ Aluminium non isolé
- ☐ Aluminium isolé
- ☐ PCA 10mm opalescent 4 parois\*
- ☐ PCA 10mm incolore 4 parois\*
- ☐ Verre feuilleté 33.2 clair


\* $U_g = 2.5W/m^2.K$




6) **Type de cadre :**

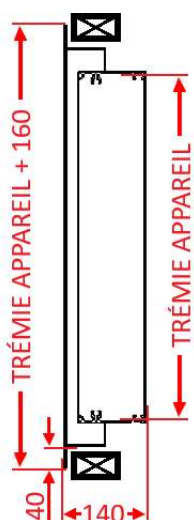


☐ Cadre A

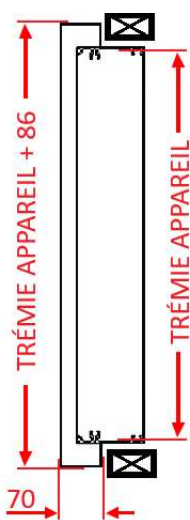

☐ Cadre T  
(Cadre A déligné)

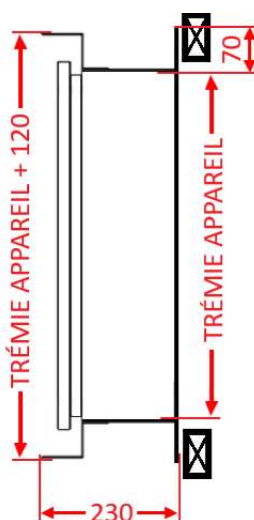

☐ Cadre SR

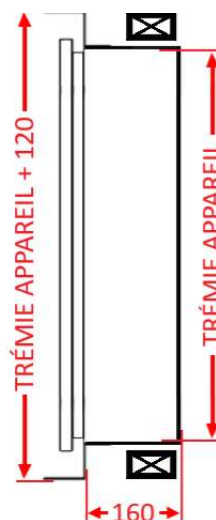

☐ Cadre DT  
(Cadre SR déligné)

**Largeur trémie :** 1000 à 2200mm - **Hauteur trémie :** 1107 à 3051 mm = (Nbre de lames x 162) + 135

Trémie : L \_\_\_\_\_ H \_\_\_\_\_ Qtité : \_\_\_\_\_ Repère : \_\_\_\_\_

Trémie : L \_\_\_\_\_ H \_\_\_\_\_ Qtité : \_\_\_\_\_ Repère : \_\_\_\_\_

Trémie : L \_\_\_\_\_ H \_\_\_\_\_ Qtité : \_\_\_\_\_ Repère : \_\_\_\_\_