

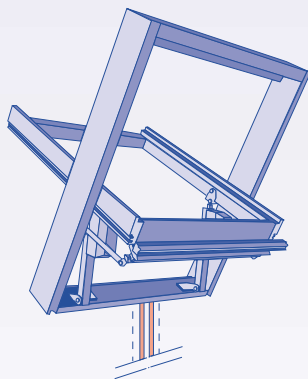
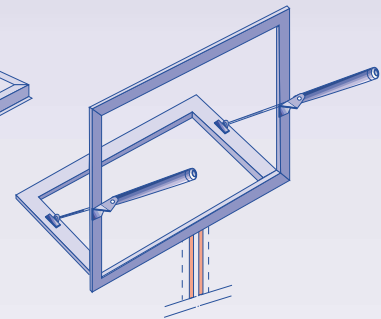


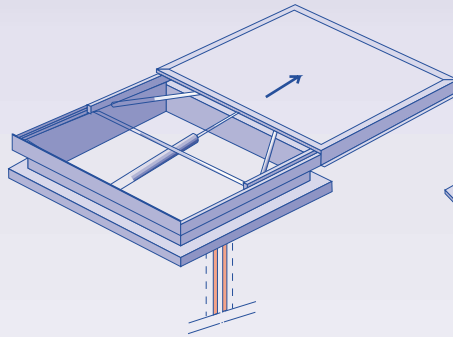

DAS OUVERTURE / FERMETURE à énergie pneumatique commande R.d.C. pneumatique O/F

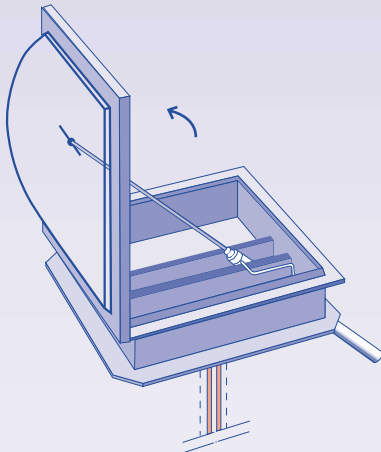

Détail matériels nécessaires (quantités à définir)

**tube cuivre Ø6
en couronne - réf. : 2921**

**goulotte de protection
réf. : 2923 - XX (suivant modèle)**

**raccord Té
réf. : 1944
(plus raccords, si
nécessaire)**

**1 armoire CO₂ "CPS"
réf. : 2020 (F1 ou F2)
+ 4 cartouches CO₂* (gram-
mage suivant installation :
100g maxi)**

**ne pas oublier les cartouches CO₂
pour essais et réception*

DAS
Amenée
d'air
(O/F)

